

A photograph of a theater stage lighting rig. Several large, profile spotlights with honeycomb-patterned lenses are mounted on a complex metal structure. The scene is dimly lit with a strong blue color cast, and the spotlights are illuminated from within, casting a warm glow. A red vertical bar is positioned to the left of the text box.

**ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ**



Собственный бренд компании LTM, основанный в 2017 году. В ассортименте XLine Light представлены все виды бюджетного светового оборудования, такие как приборы полного движения, прожекторы PAR, дискотечные приборы, генераторы эффектов и DMX контроллеры. Каждый год мы пополняем нашу линейку новыми моделями, что позволяет нам идти в ногу со временем и предоставлять самые новейшие решения. Бренд зарекомендовал себя в различных проектах и успешно реализуется в оптовом и розничном сегменте.



Собственный бренд компании LTM. PSL Lighting объединяет широкий ассортимент оборудования: профессиональные театральные светильники, пульта управления световыми приборами, генераторы эффектов.



D PROFILE LIGHT 19° (BLK)

Угол раскрытия луча: 19°
Источник света: галогенная лампа 575/ 750 Вт, цоколь G9.5, цветовая температура: 3200 К
Потребляемая мощность: 750 Вт
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 340 x 430 x 560 мм
Корпус: алюминий
Вес: 6.2 кг

D PROFILE LIGHT 15°-30° ZOOM (BLK)

Угол раскрытия луча: 15°-30°
Источник света: галогенная лампа 750 Вт, цоколь G9.5, цветовая температура: 3200 К
Потребляемая мощность: 750 Вт
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 340 x 430 x 740 мм
Корпус: алюминий
Вес: 6.2 кг

D PROFILE LIGHT 25°-50° ZOOM (BLK)

Угол раскрытия луча: 25°-50°
Источник света: галогенная лампа 575/750 Вт, цоколь G9.5, цветовая температура: 3200 К
Потребляемая мощность: 750 Вт
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 340 x 430 x 725 мм
Корпус: алюминий
Вес: 7.5 кг

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЛАМПОВЫЕ

D PROFILE
LIGHT 19° (BLK)



D PROFILE
LIGHT 15°-30°
ZOOM (BLK)



D PROFILE
LIGHT 25°-50°
ZOOM (BLK)



D LED PROFILE T250 19° (BLK)

Угол раскрытия луча 19°
Источник света: светодиод COB LED (белый), 250 Вт,
цветовая температура 3200К, световой поток 22 500 lm
Потребляемая мощность: 250 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Управление: ручное диммирование, DMX-512 (1 канал)
Диммер: 0-100%
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 315 x 400 x 650 мм
Корпус: алюминий
Класс защиты: IP20
Вес: 7.4 кг

D LED PROFILE T300 25°-50° (BLK)

Угол раскрытия луча 25°-50°
Источник света: светодиод COB 5 в 1 (RGBWY)
Потребляемая мощность 300 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Управление: ручное диммирование, DMX-512 (5 каналов)
Диммер: 0-100%
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 340 x 480 x 830 мм
Корпус: алюминий
Класс защиты: IP20
Вес: 12.4 кг

D LED PROFILE T300 15°-30° (BLK)

Угол раскрытия луча 15°-30°
Источник света: светодиод COB 5 в 1 (RGBWY)
Потребляемая мощность: 300 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Управление: ручное диммирование, DMX-512 (9 каналов)
Диммер: 0-100%
Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты: IP20
Размер (ШхГхВ): 340 x 480 x 880 мм
Корпус: алюминий
Класс защиты: IP20
Вес: 12.4 кг


ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



D LED PROFILE
T300 25°-50° (BLK)



D LED PROFILE
T250 19° (BLK)

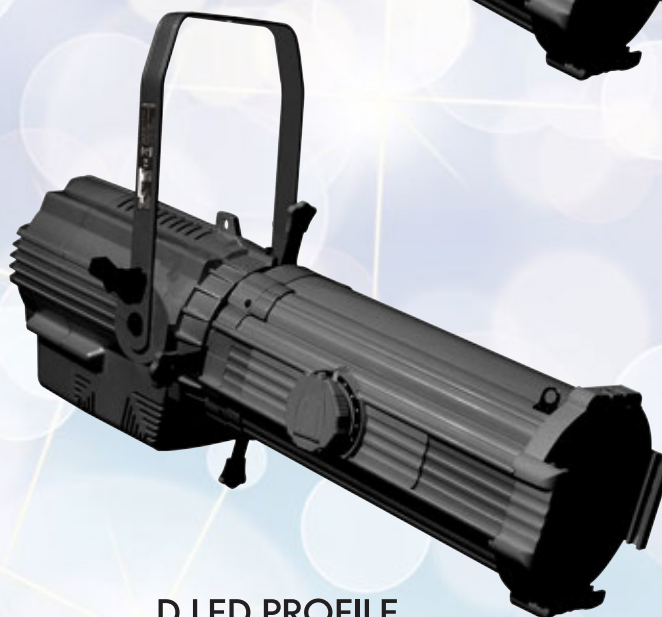

D LED PROFILE
T300 15°-30° (BLK)



D LED MINI PROFILE 60 (BLK)

Изменяемый угол раскрытия луча: 15°-30°
Источник света: светодиод COB, RGBW
Потребляемая мощность: 60 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Управление: ручное диммирование,
DMX-512 (8/4 канала)
Диммер: 0-100%
Дисплей: ЖК-дисплей
Рабочее напряжение: 100-240В 50/60Гц
Размер (ШхВхГ): 300 x 240 x 125 мм
Класс защиты: IP20
Вес: 2.5 кг

LED FIXTURE BODY 500 (BLK)

Светодиодный модуль профильного прожектора.
Источник света: светодиоид COB RGBWAL 5 в 1
Мощность: 500 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Угол раскрытия луча: доступны линзы:
5, 10, 14, 19, 26, 36, 15-30, 25-50 градусов
Управление: ручное диммирование,
DMX-512 (9/5 каналов)
Дисплей: ЖК-дисплей
Диммер: 0-100%
Рабочее напряжение: 100-240В 50/60Гц
Класс защиты: Ip20
Цвет корпуса: черный
Размер (ШхВхГ): 360 x 250 x 530 мм
Вес: 6.8 кг

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



D LED MINI PROFILE 60 (BLK)



LED FIXTURE BODY 500 (BLK)



WS-LED714 RGBAL

Источник света: 400W COB RGBAL 5in1 LED
Потребляемая мощность: 400 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Угол раскрытия луча: 19°-50°
Управление: ручное диммирование,
DMX-512 (12 каналов)
Диммер: 0-100%
Дисплей: ЖК-дисплей
Рабочее напряжение: 100-240В 50/60Гц
Размер (ШхВхГ): 650 x 340 x 260 мм
Класс защиты: Ip20
Вес: 10,5 кг

WS-LED716 RGBAL

Источник света: 400W COB RGBAL 5in1 LED
Потребляемая мощность: 400 Вт
Ресурс: 50 000 ч
Угол раскрытия луча: 19°-50°
Управление: ручное диммирование,
DMX-512 (12 каналов), электронный зум
Диммер: 0-100%
Дисплей: ЖК-дисплей
Рабочее напряжение: 100-240В 50/60Гц
Размер (ШхВхГ): 650 x 340 x 260 мм
Класс защиты: Ip20
Вес: 10,5 кг

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



WS-LED716 RGBAL



WS-LED714 RGBAL



LED FOLLOW SPOT 350 Z

Питание: AC220В-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 450 Вт
Цветовая температура: 3200/4500/6500К
Мощность светодиода: 350 Вт
Срок службы светодиода: 50000 часов
Цвета: 5 цветов + белый (RGBYOW)
Количество каналов управления: 5
Зум: регулируемый зум 0-100%, ручной фокус
Стробирование: 1-11 вспышек в секунду
Раскрытие луча: 0-13°
Защита от перегрева
Размер (ШxВxГ): 950 x 440 x 520 мм
Вес: 40 кг

LED FOLLOW SPOT 600 Z

Питание: AC220В-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 700 Вт
Цветовая температура: 3200/4500/6500К
Мощность светодиода: 600 Вт
Срок службы светодиода: 50000 часов
Цвета: 5 цветов + белый (RGBYOW)
Количество каналов управления: 5
Зум: регулируемый зум 0-100%, ручной фокус
Стробирование: 1-11 вспышек в секунду
Раскрытие луча: 0-13°
Защита от перегрева
Размер: 810*230*210 мм
Вес: 15 кг

ПРОЖЕКТОРЫ СЛЕДЯЩЕГО СВЕТА



LED FOLLOW SPOT 350 Z



LED FOLLOW SPOT 600 Z





МОСКВА

142702, г. Видное,
ул. Совхозная, 2
Тел.: 8-800-700-68-08

НОВОСИБИРСК

630060, ул. Зеленая горка, 1/11
Тел.: 8-800-700-18-36

www.ltm-music.ru

www.ltmpro.ru