




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРИЯ BAF



Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.


ВАЖНО

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

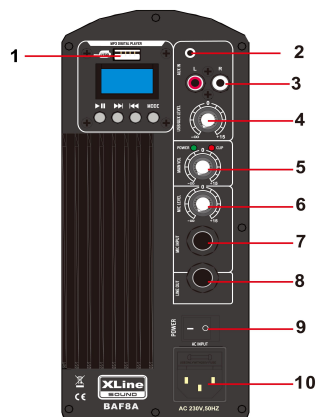



BAF8A

1. USB вход
2. Вход jack 3.5 мм
3. RCA вход
4. Регулировка громкости USB
5. Общая регулировка громкости
6. Регулировка громкости Mic
7. Микрофонный вход (Mic)
8. Линейный выход
9. Выключатель питания
10. Вход питания

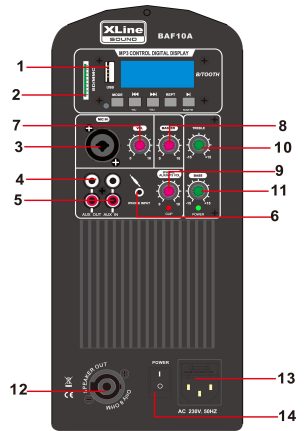

BAF10A

1. USB/SD вход
2. Микрофонный вход (Mic)
3. RCA выход
4. RCA вход
5. 3.5 мм Aux вход
6. 3.5 мм Auh вход
7. Регулировка громкости Mic
8. Общая регулировка громкости
9. Регулировка громкости USB/RCA/AUX
10. Регулировка Treble
11. Регулировка Bass
12. SPEAKON выход на пассивную акустику 8Ом
13. Вход питания
14. Выключатель питания

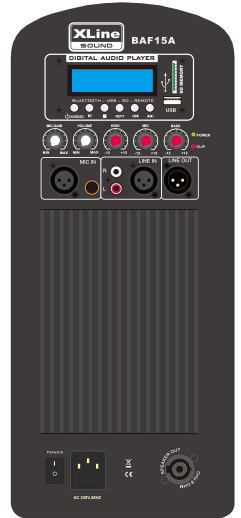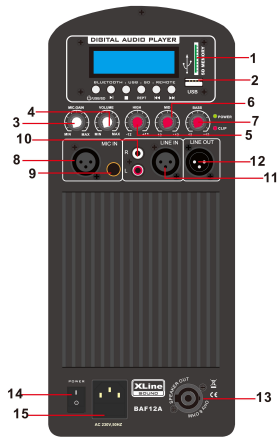

1. USB
2. SD вход
3. Микрофонный вход (Mic)
4. Общая регулировка громкости
5. Регулировка Treble
6. Регулировка Mid
7. Регулировка Bass
8. XLR микрофонный вход
9. 6.35 мм jack микрофонный вход
10. RCA линейный вход
11. XLR линейный вход
12. XLR линейный выход
13. SPEAKON выход на пассивную акустику 8Ом
14. Выключатель питания
15. Вход питания

МОДЕЛЬ :BAF 15A

15" 2-полосная акустическая система активная с встроенным модулем .USB/SD/FM/Bluetooth

15" динамик с 3" VC магнитом .1.75" титановый драйвер

6.35мм Jack и XLR микрофонные входы

2xRCA+XLR линейный входы

XLR линейный выход

Регулировка Mic ,Master Level, Treble, Mid, Bass

Частотный диапазон: 45Гц-20кГц

Усилитель мощности: 300Вт RMS

Чувствительность 98Дб

Питание AC 230V

Пульт входит в комплект

Вес 21 кг

МОДЕЛЬ :BAF 12A

12" 2-полосная акустическая система активная с встроенным модулем .USB/SD/FM/Bluetooth

12" динамик с 2.5" VC магнитом .1.35" титановый драйвер

6.35мм Jack и XLR микрофонные входы

2xRCA+XLR линейный входы

XLR линейный выход

Регулировка Mic ,Master Level, Treble, Mid, Bass

Частотный диапазон: 50Гц-20кГц

Усилитель мощности: 220Вт RMS

Чувствительность 97Дб

Питание AC 230V

Пульт входит в комплект

Вес 16 кг

МОДЕЛЬ :BAF 10A

10" 2-полосная акустическая система активная с встроенным модулем .USB/SD/FM/Bluetooth

10" динамик с 2" VC магнитом .1" титановый драйвер

6.35мм Jack и XLR микрофонные входы

2xRCA+3.5 мм AUX линейный входы

2xRCA линейный выход

Регулировка Mic ,Master Level,Treble, Mid,Bass

Частотный диапазон: 60Гц-20кГц

Усилитель мощности: 100Вт RMS

Чувствительность 94Дб

Питание AC 230V

Пульт входит в комплект

Вес 10,8 кг

МОДЕЛЬ :BAF 8A

8" 2-полосная акустическая система активная с встроенным модулем .USB/SD/FM/Bluetooth

8" динамик с 1.5" VC магнитом .1" титановый драйвер

6.35мм Jack и XLR микрофонные входы

2xRCA+3.5 мм AUX линейный входы

6.35мм jack линейный выход

Регулировка Mic ,Master Level,Treble, Mid,Bass

Частотный диапазон: 65Гц-20кГц

Усилитель мощности: 80Вт RMS

Чувствительность 93Дб

Питание AC 230V

Пульт входит в комплект

Вес 7,55 кг