



Analog mixer series

AM-4 DSP


AM-5 DSP

AM-6 DSP

AM-8 DSP

DISTRIBUTED BY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

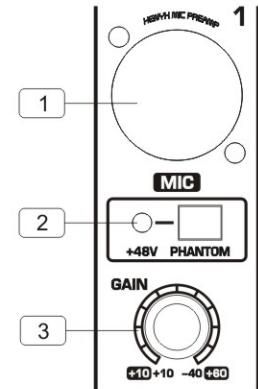

1.[MIC/LINE] Монофонический порт для подключения микрофона, музыкального инструмента и аудиоустройств (проигрыватель компакт-дисков и т. д.). Данные разъемы поддерживают XLR и Jack.

2.[JAMTP, +48V] переключатель / светодиодный индикатор, когда переключатель включен, светодиодный индикатор загорается, указывая на то, что устройство подключено к разъему XLR монофонического входного порта MIC / LINE с фантомным питанием постоянного тока + 48 В. Пожалуйста, включите этот переключатель при использовании конденсаторного микрофона с фантомным питанием.

3.GAIN регулятор


Регулировка, канал получает наилучший баланс между SNR и динамическим диапазоном.

4.HPF ON/OFF

Нажмите этот переключатель - HPF обрежет частоту ниже 80 Гц. (Примечание: независимо от настройки переключателя, микшер не будет применять этот HPF к линейному входу)


5.HIGH

Регулировка высокочастотного тона каждого канала. Всегда устанавливайте этот регулятор в положение на 12 часов, но вы можете управлять высокочастотным тоном в соответствии с динамиком, условиями позиции слушателя и вкусом слушателя. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает уровень высоких частот.

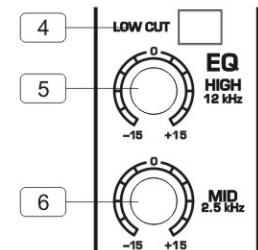

6.MID

Регулировка среднечастотного тона каждого канала. Всегда устанавливайте этот регулятор в положение на 12 часов, но вы можете управлять среднечастотным тоном в соответствии с динамиком, условиями положения слушателя и вкусом слушателя. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает уровень средних частот.

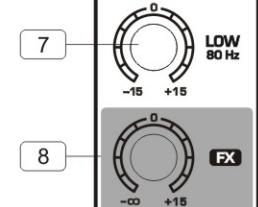


7.LOW

Регулировка низкочастотного тона каждого канала. Всегда устанавливайте этот регулятор в положение на 12 часов, но вы можете управлять низкочастотным тоном в соответствии с динамиком, условиями положения слушателя и вкусом слушателя. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает уровень низких частот.

8.EFFECT

Регулировка позволяет сигналу канала поступать во внутреннее устройство эффектов.

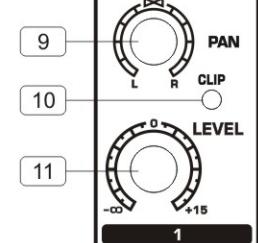

9.PAN


Регулировка позволяет распределить сигналы левого и правого каналов для достижения желаемого стереоэффекта.

10.CLIP (Индикация пикового уровня)

Когда индикатор горит красным, сигнал достиг пика.

11.CHANNEL CONTROLLER

Регулировка громкости подключения сигнала к каждому каналу и регулировка громкости на выходе вместе с мастер-фейдером.

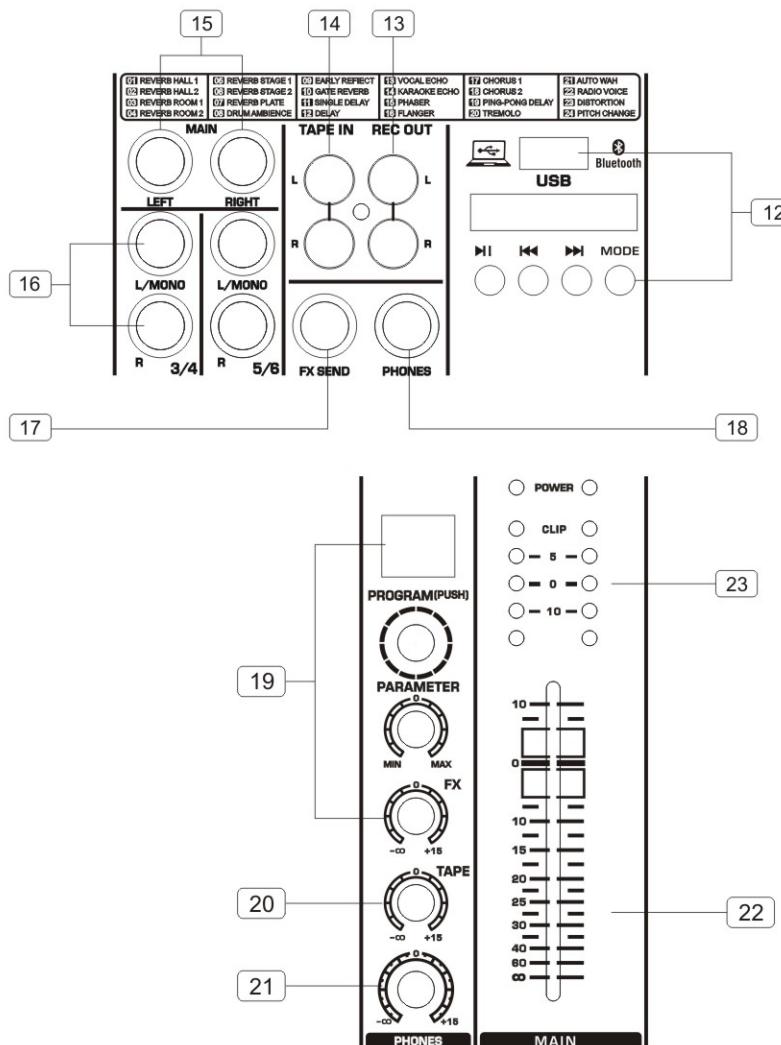

12.MP3(BT) USB модуль

13.Выход JACK

Этот разъем должен быть подключен к внешнему рекордеру при записи смешанного выхода.

14. Вход JACK

Этот разъем должен быть подключен к внешнему источнику сигнала при воспроизведении.

15. Стерео выход

Используется для подключения активной акустики или усилителя.

16. Вход JACK (STEREO)

Существует 2 группы стереофонических входов 1/4 дюйма. Если вы подключите только разъем L, устройство автоматически подаст сигнал R, сделав его одним монофоническим входом.

17.FX Возвраты и посыпки

Используется для подключения всех видов внешних эффектов.

18. PHONES разъем

Сбалансированный выходной разъем для наушников

19.Effect control

Выберите внутренний цифровой эффектор, затем настройте стерео на стереофоническую шину L и R для вывода того же сигнала и регулировки внутреннего контура эффекта.

20.TAPE Регулировка громкости

21. Phone control

Регулировка уровня сигнала наушников.

22.Main output push (левый / правый)


Мастер фейдер для регулировки левого / правого выходного канала

23.Level meter

Индикатор уровня L и R может отображать уровень выходного сигнала из разъема [STEREO OUT]. Если индикатор [PEAK] красный, вы можете использовать регулятор [LEVEL], чтобы уменьшить уровень.

24.Вход питания DC

25.Выключатель питания

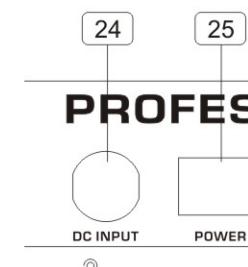

PROFESSIONAL STEREO MIXER



CAUTION
REPLACE FUSE WITH SAME
FUSE TYPE AND RATING.
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

BLOCK DIAGRAM

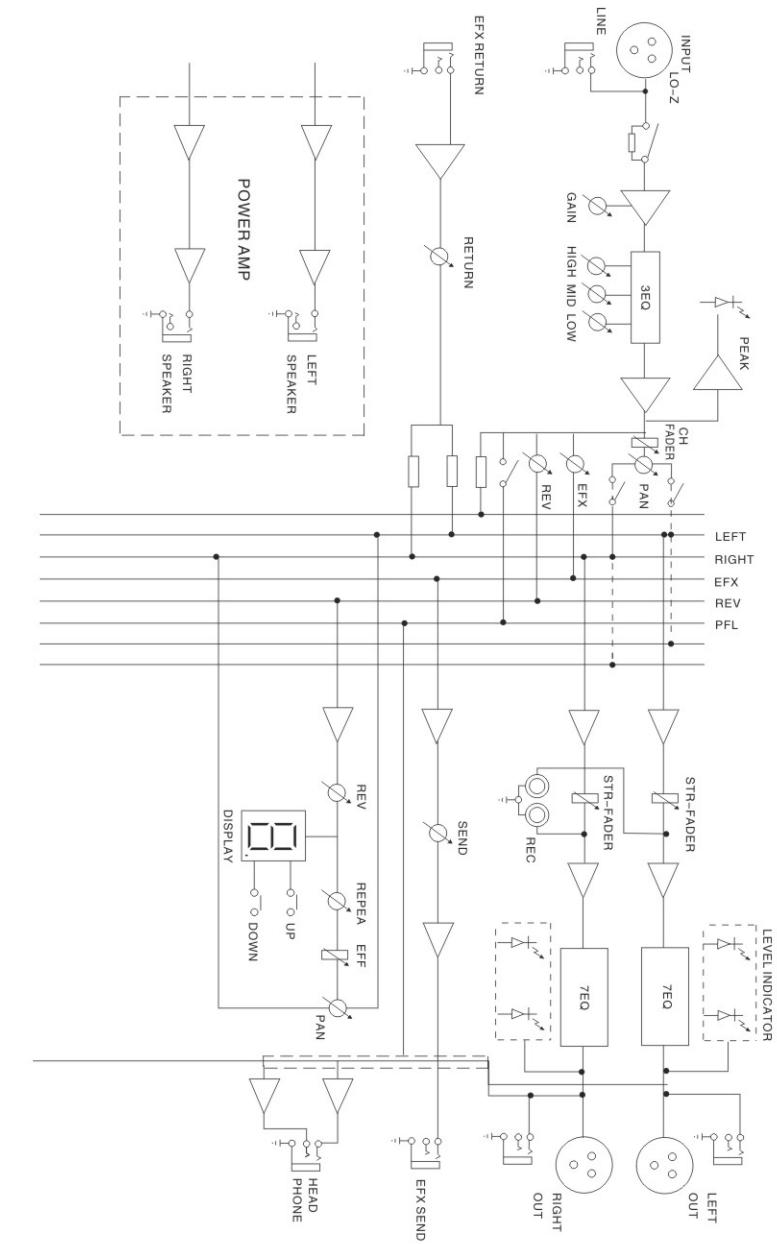


РИСУНОК 5

Несбалансированный 1/4" разъём



3-пиновый разъём «мама»

