


Конденсаторные микрофоны



- ① Клипса
- ② Ветрозащита
- ③ 4 пиновый мини XLR
- ④ 3 пиновый мини XLR (Опция)
- ⑤ 3.5мм стерео раз. (Опция)
- ⑥ 4 Пин-коннектор Hirose (Опция)



*Note : above ④、⑤ and ⑥ are standard accessory to deluxe pack.

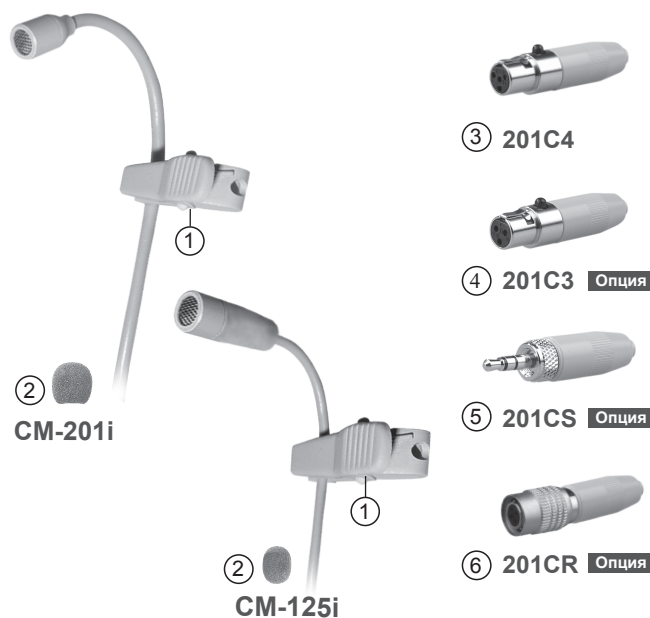

CM-201iF/CM-201iB

Миниатюрный петличный микрофон

- * Всенаправленная схема захвата для различных применений.
- * Широкий динамический диапазон и частотная характеристика для превосходного усиления звука.
- * Нет эффекта близости.
- * Низкопрофильный дизайн.
- * Вместе с зажимом для удобного крепления к галстуку, лацкану, платью и т. д.
- * Съемный разъем.

Доступные цвета



Модель	CM-201i
Частотный диапазон	60 ~ 15,000 Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность @ 1кГц	-60 ± 3дБ
Сопротивление	2.2kΩ
макс. SPL for 1% T.H.D.	130дБ
Тип разъёма	4 Pin Mini XLR
Стандартные аксессуары	Ветрозащита
Размеры (мм)	Ø5мм (Ш) * 9мм (В)
Вес нетто	20.7 г

CM-125iF/CM-125iB

Субминиатюрный петличный микрофон

- * Качество мирового класса.
- * Для театра, документального кино, телевидения и живого звука.
- * Всенаправленный.
- * Отличные акустические характеристики.
- * Ультратонкий дизайн.
- * Съемный разъем.

Доступные цвета



Модель	CM-125i
Частотный диапазон	50 ~ 18,000 Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность @ 1кГц	-53 ± 3дБ
Сопротивление	4.4kΩ
макс. SPL for 1% T.H.D.	130дБ
Тип разъёма	4 Pin Mini XLR
Стандартные аксессуары	Ветрозащита
Размеры (мм)	Ø4мм (Ш) * 11мм (В)
Вес нетто	7 г