

# LX-218CA

Активная низкочастотная акустическая система линейного массива (сабвуфер)




- » Bass-reflex конфигурация
- » Два 18LXN динамика
- » Усилитель класса D мощностью 2400 Вт
- » Активная защита


## Спецификация:

Усилитель мощности	4800 W пик - 2400 W непрерывный сбалансированный
Входной разъем	линия: 20 кОм
Входное сопротивление	линия: 1.95 V (+8 dBu)
Чувствительность	28 Гц - 100 Гц
Частотный диапазон	142 дБ
Макс. звуковое давление	2 x 18LXN / GM 18LX
Преобразователи / запасные части	
Разъемы	Вход: "Мама" XLR LOOP THRU: "Папа" XLR AC вход: PowerCon NAC 3 FCA AC выход: PowerCon NAC 3 DFCB AC
Сетевое напряжение	85 V - 270 V, 50/60 Гц с PFC
Потребление	6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V
LX-218CA Dimensions (H x W x D)	55 x 128 x 63.2 cm
LX-218CRA Dimensions (H x W x D)	55 x 135 x 69.6 cm
Вес	LX-218CA 80.5 кг LX-218CRA 99.5 кг
Аксессуары (опции)	AX-Aero50 AX-Combo12 KITW-100 KITR-LX218C (включая "R" версию) PL-LX218C (только "R" версия) PL-218CS Flat Bed Dolly

## Размеры

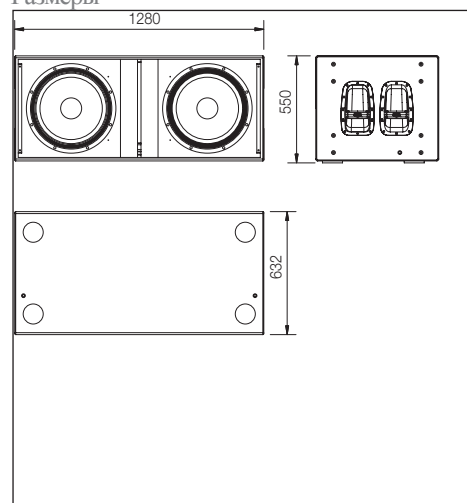

Частотный отклик

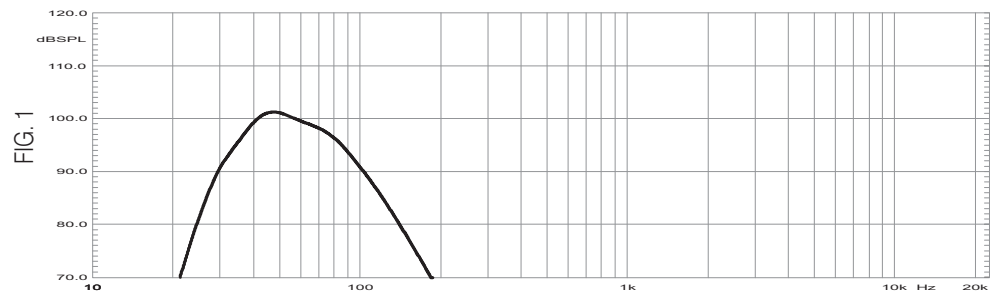

18LXN динамик с низким уровнем искажения



**D.A.S. Audio S.A.**  
 C/ Isles Balears, 24  
 46988 Fuente del Jarro  
 Valencia - SPAIN  
 Tel. 961 340 525 - Tel. Intl. +34 961 340 860  
 Fax 961 340 607 - Fax Intl. +34 961 340 607

**D.A.S. Audio of America Inc.**  
 Sunset Palmetto Park - 6816 NW 77th Court  
 Miami, FL 33166 U.S.A.  
 Tel. 305 436 0521 - Fax. 305 436 0528  
 Toll Free: 1 888 DAS 4 USA

**D.A.S. Audio Asia Pte. Ltd.**  
 25 Kaki Bukit Crescent # 01-00/ 02-00  
 Kaki Bukit Techpark 1 - Singapore 416256  
 Co. Reg. No. 200704134E  
 Tel. +65 6742 0151 - Fax. +65 6742 0157

[www.dasaudio.com](http://www.dasaudio.com)