

ВАЖНО

Не оставляйте прибор в местах повышенной влажности и температуры

ОСОБЕННОСТИ

Ультра-легкий, эргономичный дизайн для удобного использования
Нержавеющая сталь и прочность изделия обеспечивают прочность и надежность изделия
Сменный кабель обеспечивает быструю удобную установку
Превосходный качество звука

59010-082



www.jts.com.tw

E-mail: jts@jts.com.tw

TEL: 886-4-24938803 FAX: 886-4-24914890

Ta-Li City, Taiwan, R.O.C.

NO. 148, 9th Industrial Road, Ta-Li Industrial Park,

JTS® PROFESSIONAL CO., LTD

JTS®
JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

CM-804i CM-825i


ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ

3.1. CM-804i/825i


- 1 Гибкий держатель
- 2 Скользящий блок
- 3 Регулируемый наушник
- 4 Отсоединяемый кабель
- 5 Регулируемое оголовье
- 6 4-пин мини XLR female разъем

3.2. Аксессуары

- 7 Чехол для переноса
- 8 Зажим для кабеля

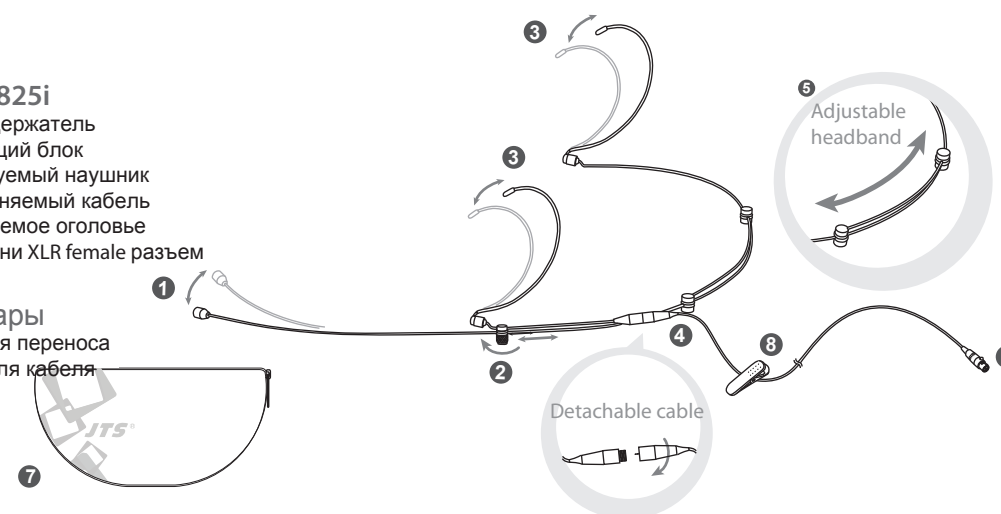


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

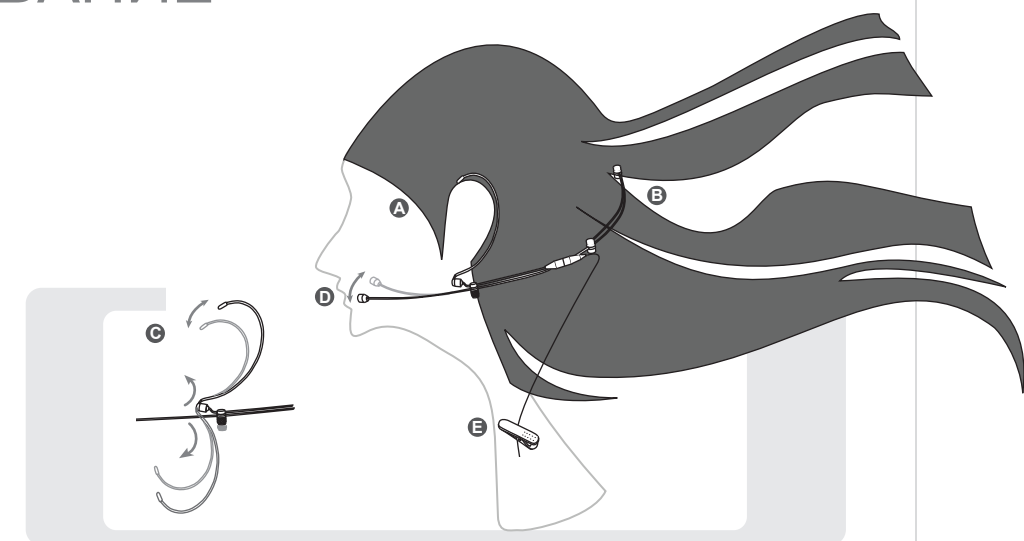

СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1. CM-804i

Разъем	4P Mini XLR
Частотный диапазон	60 ~ 15,000Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность (1КГц)	-64±3 dB* (0.63mV)*0dB=1V/μbar
Сопротивление	1.8kΩ
Max. SPL на 1% THD	130дБ

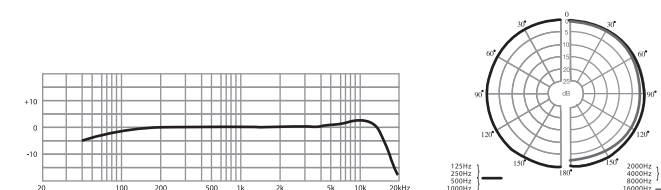

5.2. CM-825i

Разъем	4P Mini XLR
Частотный диапазон	50 ~ 18,000Гц
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность (1КГц)	-53±3 dB* (2.24mV)*0dB=1V/μbar
Сопротивление	1.2kΩ
Max. SPL на 1% THD	130дБ

