



# **UB-900i**

## **Антенный бустер**

### **Руководство пользователя**



UB-900i предназначен для компенсации потери сигнала на длинных антенных кабелях или пассивном антенном разветвителе. Один UB-900i может компенсировать 10 дБ затухания кабеля, что составляет около 20 метров кабеля RG-58. Это изделие питается от выходной мощности антенного распределителя UA-960 или от разъема BNC приемника. Питание постоянного тока отображается красным светодиодом. До двух UB-900i можно каскадировать.

#### **Спецификации:**

- Диапазон несущей частоты: 470~960 МГц
- Коэффициент усиления антенны: 1,8 дБи
- Коэффициент усиления усилителя: 10(±2 дБ) дБ
- Угол покрытия: 360 градусов
- Рабочее напряжение: +8~+12 В
- Размеры (мм): 75 мм \* 18,2 мм \* 77 мм (антенна и комплект для монтажа в стойку не включены)
- Вес: 136 г (антенна и комплект для монтажа в стойку не включены)
- Как для внутреннего, так и для наружного применения, но не водонепроницаемый

## Монтаж:

1. Установка на стену
2. Установка на микрофонную стойку
3. Для увеличения дальности действия можно подключить каскадом еще один UB-900i.

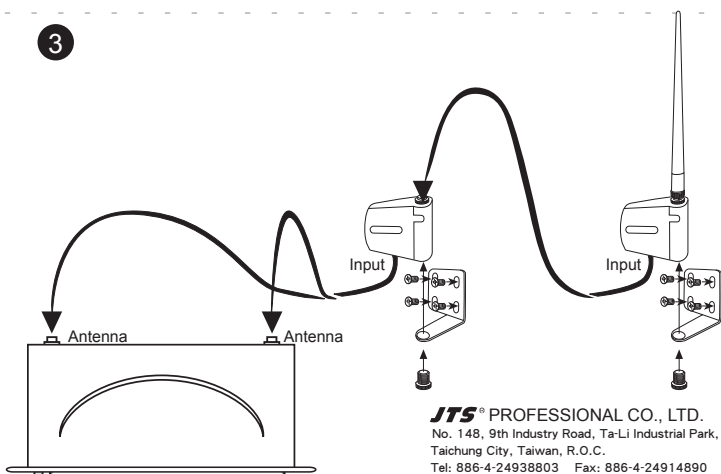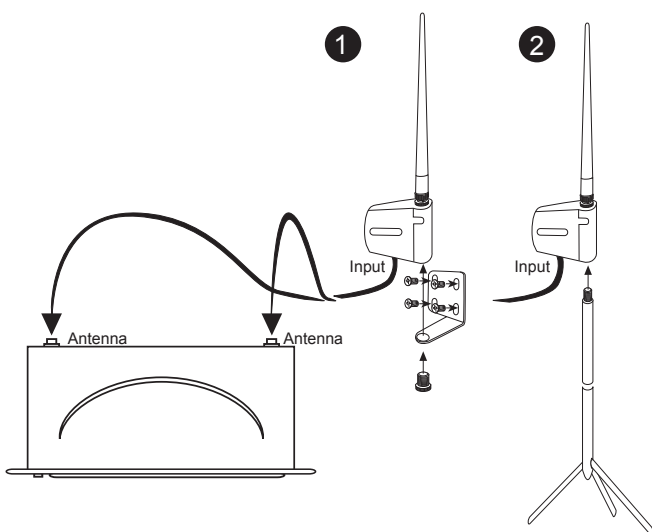

**JTS® PROFESSIONAL CO., LTD.**  
No. 148, 9th Industry Road, Ta-Li Industrial Park,  
Taichung City, Taiwan, R.O.C.  
Tel: 886-4-24938803 Fax: 886-4-24914890  
E-mail: [jts@jts.com.tw](mailto:jts@jts.com.tw)  
[www.jts.com.tw](http://www.jts.com.tw)



59010-607-02