




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

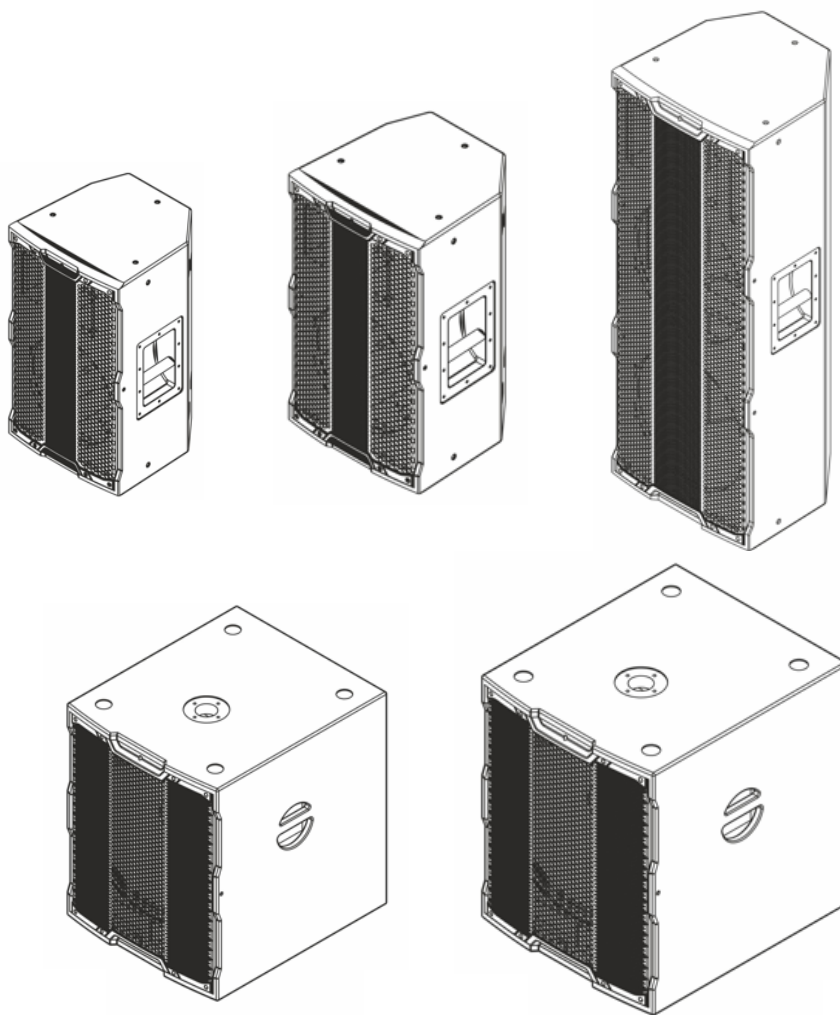

СЕРИЯ ALFA
X-12A DSP
X-15A DSP
X-215A DSP
X-15A SUB
X-18A SUB

**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации
оборудования.**


ВАЖНО

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора - пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

Задняя панель ALFA X-12A DSP, X-15A DSP, X-215A DSP



Задняя панель ALFA X-15A SUB, X-18A SUB

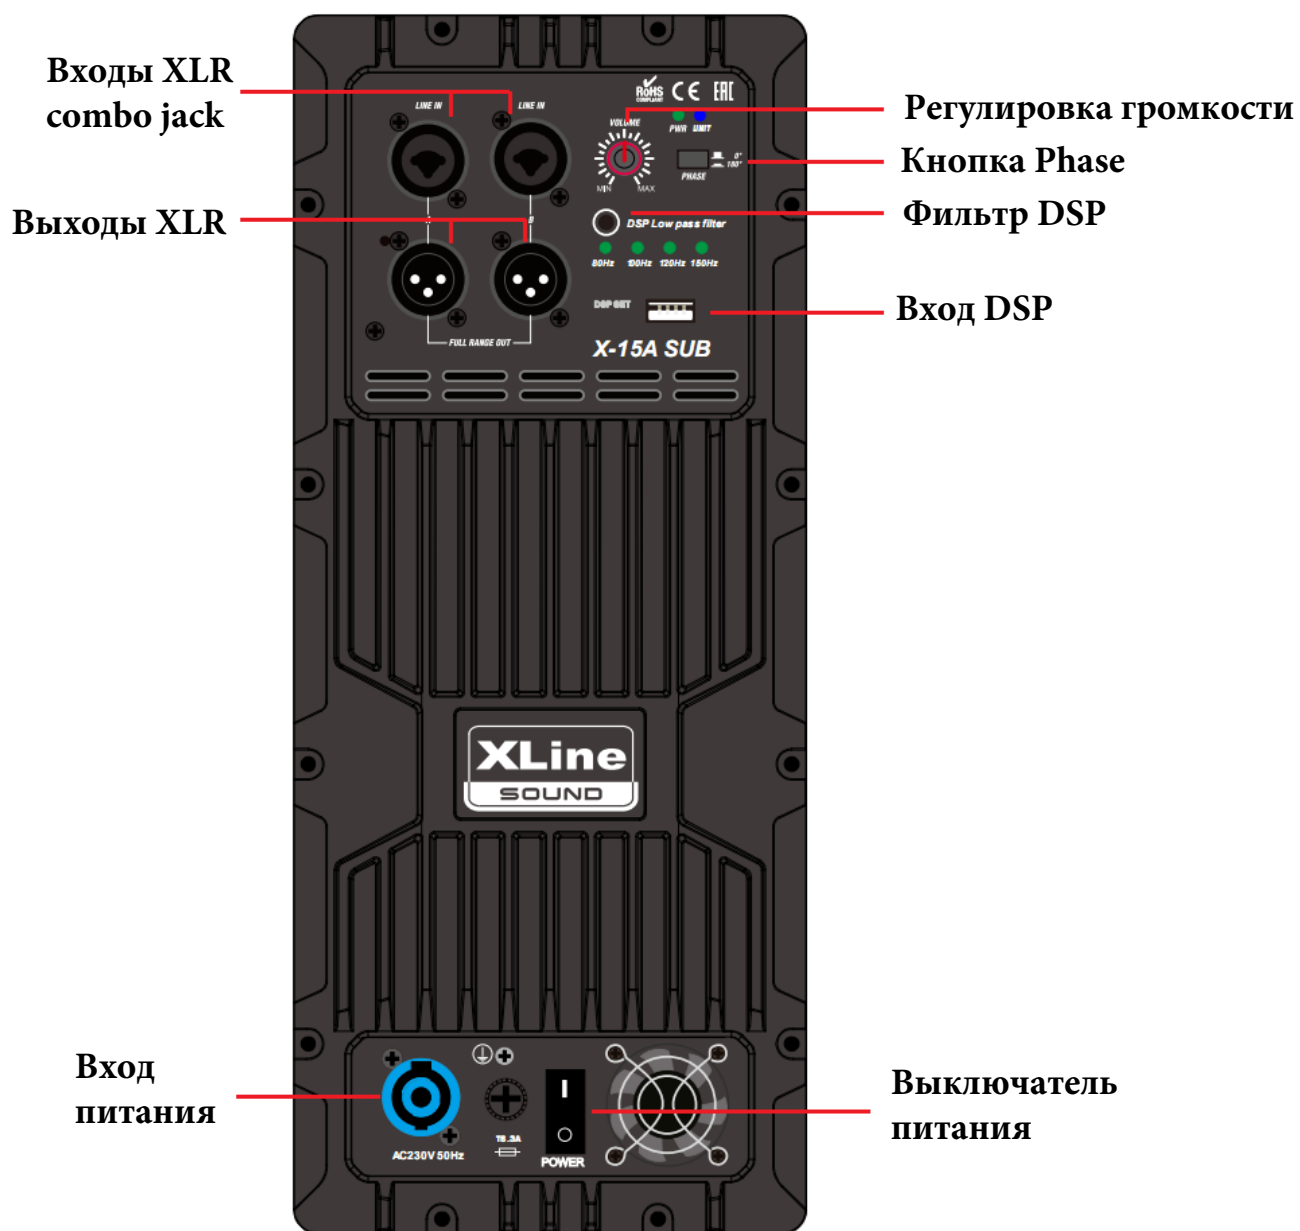

Спецификации:

ALFA X-12A DSP

Активная двухполосная акустическая система со встроенным DSP процессором и Bluetooth.

Спецификация:

Мощность RMS/пик, Вт 580 Вт RMS

Класс усилителя D

Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 124

Чувствительность, дБ 95

Спикеры 12" НЧ + 1.75" ВЧ

Частотный диапазон, Гц 45 - 20 000

Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град. 120°

Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град. 90°

Вход 2 x XLR combo Jack 6.3мм (Mic/Line переключаемый);

Вход USB предназначен для обновления программного обеспечения DSP процессора

Выход XLR (Line)

Материал корпуса МДФ

Размер прибора: (ШхВхГ) 370х620х370 мм

Брутто: 25 кг

Нетто: 23 кг

Размер упаковки: (ШхВхГ) 425х675х425х435 мм

ALFA X-15A DSP

Активная двухполосная акустическая система со встроенным DSP процессором и Bluetooth.

Спецификация:

Мощность RMS/пик, Вт 580 Вт RMS

Класс усилителя D

Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 126

Чувствительность, дБ 96

Спикеры 15" НЧ + 1.75" ВЧ

Частотный диапазон, Гц 40 - 20 000

Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град. 120°

Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град. 90°

Вход 2 x XLR combo Jack 6.3мм (Mic/Line переключаемый);

Вход USB предназначен для обновления программного обеспечения DSP процессора

Выход XLR (Line)

Материал корпуса МДФ

Размер прибора: (ШхВхГ) 425х725х443 мм

Брутто: 30,5 кг

Нетто: 28 кг

Размер упаковки: (ШхВхГ) 480х800х500 мм

ALFA X-215A DSP Активная двухполосная акустическая система со встроенным DSP процессором и Bluetooth.

Спецификация:

Мощность RMS/пик, Вт 580 Вт RMS

Класс усилителя D

Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 127

Чувствительность, дБ 95

Спикеры 2x15" НЧ + 1.75" ВЧ

Частотный диапазон, Гц 40 - 20 000

Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град. 120°

Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град. 90°

Вход 2 x XLR combo Jack 6.3мм (Mic/Line переключаемый);

Вход USB предназначен для обновления программного обеспечения DSP процессора

Выход XLR (Line)

Материал корпуса МДФ

Размер прибора: (ШxВxГ) 425x1145x443 мм

Брутто: 44,5 кг

Нетто: 41 кг

Размер упаковки: (ШxВxГ) 480x1200x500 мм

ALFA X-15A SUB Сабвуфер активный.

Спецификация:

Мощность RMS/пик, Вт 500 Вт RMS

Класс усилителя D

Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 122

Чувствительность, дБ 95

Спикеры 15"

Частотный диапазон, Гц 40 - 150

2 x XLR combo Jack 6.3мм (Line);

Выход 2 x XLR (полный диапазон);

Материал корпуса МДФ

Размер прибора: (ШxВxГ) 445x560x555 мм

Брутто: 38,3 кг

Нетто: 36,3 кг

Размер упаковки: (ШxВxГ) 500x615x595 мм

ALFA X-18A SUB Сабвуфер активный.

Спецификация:

Мощность RMS/пик, Вт 500 Вт RMS

Класс усилителя D

Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ 127

Чувствительность, дБ 97

Спикеры 18"

Частотный диапазон, Гц 35 - 150

2 x XLR combo Jack 6.3мм (Line);

Выход 2 x XLR (полный диапазон);

Материал корпуса МДФ

Размер прибора: (ШxВxГ) 510x600x640 мм

Брутто: 44 кг

Нетто: 41 кг

Размер упаковки: (ШxВxГ) 570x700x690 мм