



Cavi super flessibili per speakers - Superflex Cables for Speakers

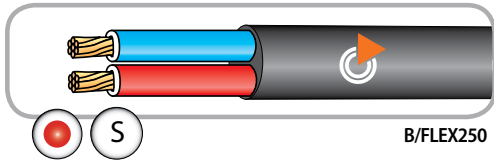

B/FLEX250

Cavo speciale progettato per speakers, caratterizzato da una elevata flessibilità.

Special cables designed for speakers, characterized by high flexibility.



Bobina / Reel
mt. 100

Colori disponibili /
Available colors:



Ø 9 mm
2 x 2,50 mm²



B/FLEX250

Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	80 x 0,193 mm
Diametro / Diameter:	2,00 mm ± 1%

(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Classificato / Classified:	CEI EN 50363-0 T11
Spessore / Wall-thickness:	0,63 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	3,40 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue

(3) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Wall-thickness:	0,90 mm
Diametro / Diameter:	8,80 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	7,40 (Ω/Km)
--	-------------

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum bending radius:	10 x Diametro cavo / Cable Diameter (mm)
Peso approssimativo / Weight approximately:	116 (Kg/Km)