




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

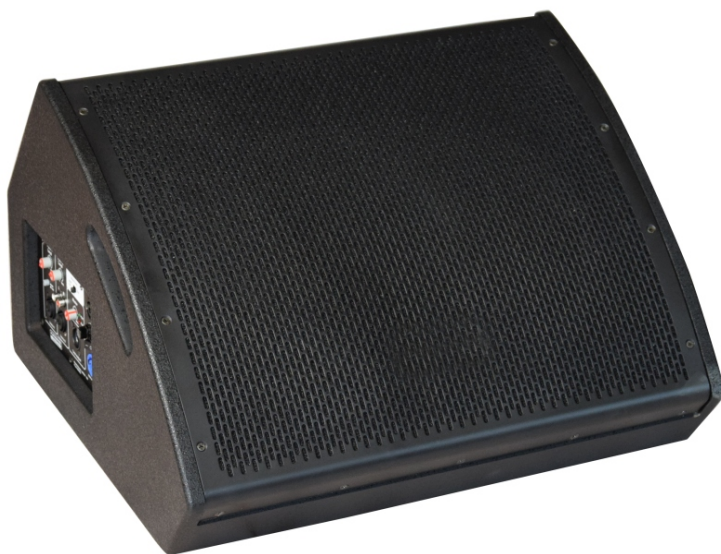


ALFA M-15A

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации оборудования.

ВАЖНО

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

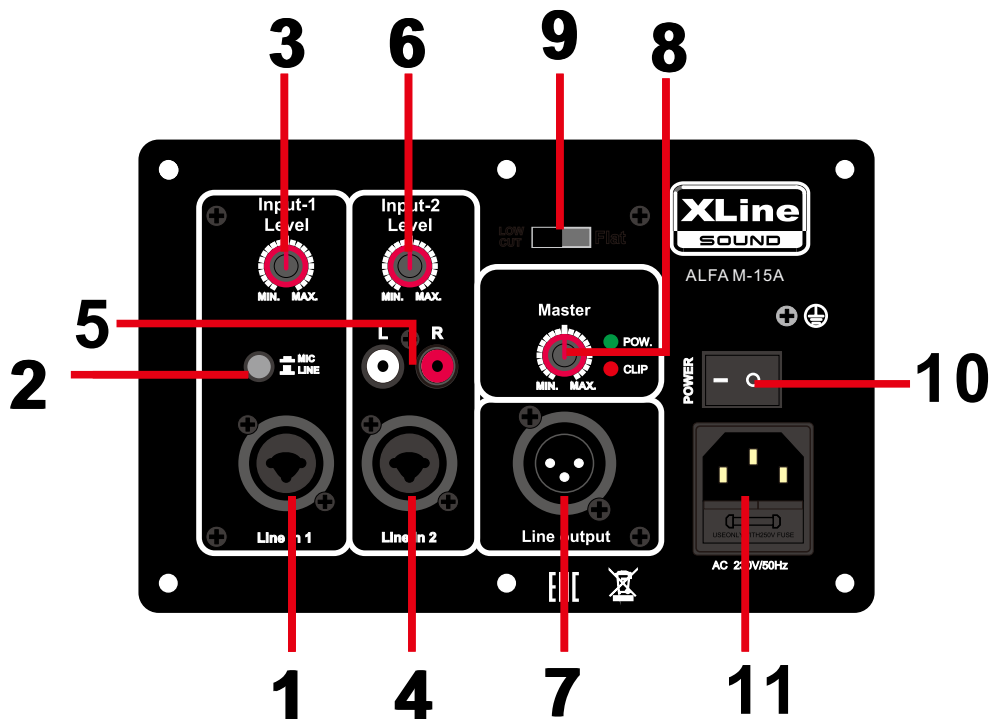

1. XLR combo Jack 1
2. Переключатель MIC/LINE
3. Уровень Входа-1
4. XLR combo Jack 2
5. Линейный вход RCA
6. Уровень Входа-2
7. Выход XLR
8. Общий уровень
9. Переключатель Low cut/ Flat
10. Выключатель питания
11. Вход питания

Модель: **ALFA M-15A**

Активный сценический монитор

15" динамик, 3"VC,60oz магнит,

1.75" титановый драйвер

Мощность усилителя:300Вт+50Вт RMS

SPL: 98 Дб

Частотный диапазон:55Гц-20кГц

Линейный вход: RCA

Линейный выход: RCA

Микрофонный вход: 6.35мм jack

Mic, Line, Treble, Bass, Master, Echo

Вес брутто:22 кг